

RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

RMC Hybrid Wood Protector ist ein wirklicher „Monocoat“, mit dem sich fast alle Holzarten im Außenbereich in einer einzigen Schicht färben und schützen lassen. Das Öl schützt u. a. Fassaden, Terrassen, Fensterläden, Tore, Gartenmöbel und Anlegestege aus Holz gegen Verfärbung und Verwitterung. Einfache Anwendung und Pflege machen aus diesem Öl ein äußerst gebrauchsfreundliches Produkt.

PRODUKTINFORMATION

› Spezifische Eigenschaften

- Basiert auf der RMC Technologie mit integrierten UV-Stabilisatoren.
- 0% VOC, enthält kein Wasser oder Lösungsmittel.
- Geeignet für fast alle Holzarten, kann auch für Anwendungen im Innenbereich verwendet werden!
- Erhältlich in 12 klassische Farben und 8 trendige Pop Colours.
- Einfache Anwendung.
- Schnell trocknend.
- Wirtschaftlich: geringer Verbrauch.
- Keine Filmbildung. Kein Abblättern.
- Farbauffrischung und Schutz – alles mit einem Produkt. Kein Schleifen notwendig!

› Technische Merkmale

- Aggregatzustand: flüssig
- Geruch: Leinöl
- Dichte: 0.95 - 1.3kg/L
- VOC: 0 g/L
- QUV: geprüft gemäß EN 927-6.

› Farben

Klassische Farben:



NATURAL

TEAK

ROYAL

PURE



GREY

WHITE

LIGHT GREY

LOOK IPE




BLACK

TAUPE

CHOCOLATE

CHARCOAL

POP Colours:

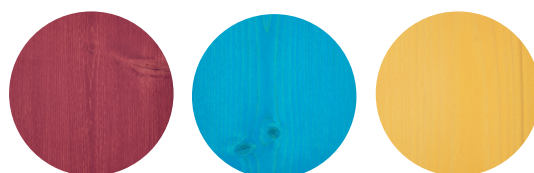

DRAGONFRUIT

LAGOON

SUNFLOWER



VEGGIE


SUNSET

DOLPHIN



PIGLET

POPPY



BITTE BEACHTEN SIE:

- Das Pigment in den verschiedenen Farben des RMC Hybrid Wood Protector trägt zum Schutz vor Vergrauen bei.
ACHTUNG: Die Farbe PURE ist nicht pigmentiert, sodass sich die natürliche Vergrauung schneller durchsetzt.
- Um die Färbung weiter zu intensivieren, kann der RMC Hybrid Wood Protector mit einer optionalen Vorbehandlung mit RMC Sunprimer HWP kombiniert werden. Genaue Anweisungen finden Sie im technischen Datenblatt des RMC Sunprimer HWP.

› Verpackung



Flasche 20 ml, 100 ml und 0,5L, Dose 1L und 2,5L

› Lagerung

Das Produkt kann 36 Monate lang unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Möglichkeiten der Anwendung

		 RMC Hybrid Wood Protector	 RMC Sunprimer HWP & RMC Hybrid Wood Protector
 Horizontal	Terrassen	✓	NEIN
	Tische, Stühle,...	✓	NEIN
 Vertikal	Fassaden	✓	✓
	Fenster, Türen,...	✓	✓

BEMERKUNG: AUSSEN UND INNEN!

Der RMC Hybrid Wood Protector kann sogar im Innenbereich verwendet werden, um Oberflächen wie Parkettböden, Badmöbel aus Holz oder Arbeitsplatten in der Küche zu behandeln. Sie alle werden oft intensiv genutzt, weshalb zum Öl unbedingt **10% RMC Accelerator** zugegeben werden sollten.

› Gebrauchsanweisung

EXTERIOR

SCHRITT 1. Alle Reste von vorherigen Behandlungen entfernen. Oberfläche mit RMC Exterior Wood Cleaner reinigen.

SCHRITT 2. RMC Hybrid Wood Protector vor Gebrauch gut umrühren.

SCHRITT 3. Wenn die gesäuberte Oberfläche trocken ist, eine Schicht RMC Hybrid Wood Protector mit Flachpinsel oder dem RMC Brush Standard 220 auftragen.

SCHRITT 4. 10 Minuten einwirken lassen. Oberfläche nochmals mit derselben Bürste glattstreichen (ohne Produkt).

SCHRITT 5. Nach 5 Minuten Reste von überschüssigem Produkt mit einem Tuch abwischen.

SCHRITT 6. Für ca. 24 Stunden trocknen lassen. Komplette Aushärtung nach 7 Tagen.

› Empfehlungen

- Verwenden Sie für die Vorbereitung des Holzes ausschließlich RMC-Produkte.
- Niemals unter direkter Sonnenstrahlung bei Temperaturen unterhalb von 10 °C verarbeiten.
- Nur bei trockenen Wetterbedingungen verarbeiten.
- Vor dem vollständigen Austrocknen nicht abdecken und keine schweren Gegenstände ablegen.
- Horizontale Flächen müssen trockengerieben werden, falls sie innerhalb von 24–36 Stunden nach Auftragen des Öls Regen ausgesetzt sind.

INTERIOR

SCHRITT 1. Oberfläche fachgerecht abschleifen. Gründlich staubsaugen. Staubreste mit dem RMC Cleaner entfernen.

SCHRITT 2. Vorsichtig 10 % RMC Accelerator – Komp. B zum Öl zugeben. Vor Gebrauch gut umrühren.

SCHRITT 3. Wenn die gesäuberte Oberfläche trocken ist, eine kleine Menge des Produkts mit Tuch oder Pinsel darauf verteilen.

SCHRITT 4. Einige Minuten einwirken lassen.

SCHRITT 5. Gründlich alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein!

SCHRITT 6. Für ca. 24 Stunden trocknen lassen. Komplette Aushärtung nach 7 Tagen.

VORSICHT

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!

Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

INDUSTRIELLE ANWENDUNG

Wenn Sie dieses Produkt industriell anwenden möchten, kontaktieren Sie am besten unser technisches Kundendienstteam. Das technische Datenblatt für den industriellen Einsatz ist auf Anfrage erhältlich.

Bei industrieller Anwendung unbedingt 10% RMC Accelerator zum RMC Hybrid Wood Protector zugeben.

› Verbrauch

- Verbrauch exterior: 1 L = ± 30 m²
- Verbrauch interior: 1 L = ± 50 m²

Alle Verbrauchsdaten sind rein indikativ, die Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Verwitterungsgrad und der Vorbehandlung ab. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir einen Probeanstrich.

› Werkzeuge



*Die verwendeten Werkzeuge können mit dem RMC Cleaner gereinigt werden.

› Ähnliche Produkte



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BVBA ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 09/05/2018. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



**Rubio®
MONOCOAT**

MUYLLE FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com